



Cum se instalează **ANTENA**



+34 638 536 231



info@ixorigue.com



www.ixorigue.com



Distribuitoare România:
Jordache Smart SRL



Telefon:
0765 716 692

Recomandări înainte de instalarea antenei:



1. Asigurați-vă că antena poate fi instalată fără probleme în locația furnizată de Ixorigue.



2. Înainte de a merge în teren pentru a asambla antena și celelalte componente, **asigurați-vă că aveți o înțelegere clară a tuturor materialelor de care veți avea nevoie.** Vă recomandăm să citiți întregul manual **înainte de a începe instalarea.**




3. Vă sugerăm să **pre-asamblați cât mai mult posibil acasă.** Astfel, în teren, va trebui doar să atașați componentele de stâlp.




4. Orientarea corectă a panoului solar este spre sud (sud-est sau sud-vest pot fi, de asemenea, potrivite, în funcție de locație și de locul de instalare).

1. Conținutul pachetului

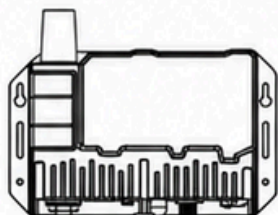

**Router LoRa
cu 4 șuruburi
(punga #1)**




**Baterie
(în interiorul routerului)**



**Pini pentru
cartela SIM**




Antena LoRa




Cablul antenă


Opțiunea 01




Opțiunea 02




**Suport antenă cu
două șuruburi și șaibe
(punga #2)**



Panou solar

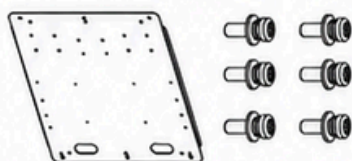

**Suport pentru panou solar
cu 6 șuruburi
(punga #3)**

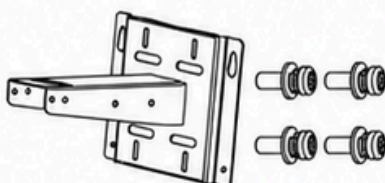

**Suport pentru stâlp
cu 4 șuruburi
(punga #4)**




Coliere metalice

**Recomandăm să asamblați antena acasă și să o luați în teren
pregătită pentru instalare pe stâlp.**


2. Asamblarea componentelor

1 - Atașați panoul solar de suport folosind cele 6 șuruburi din punga #3.

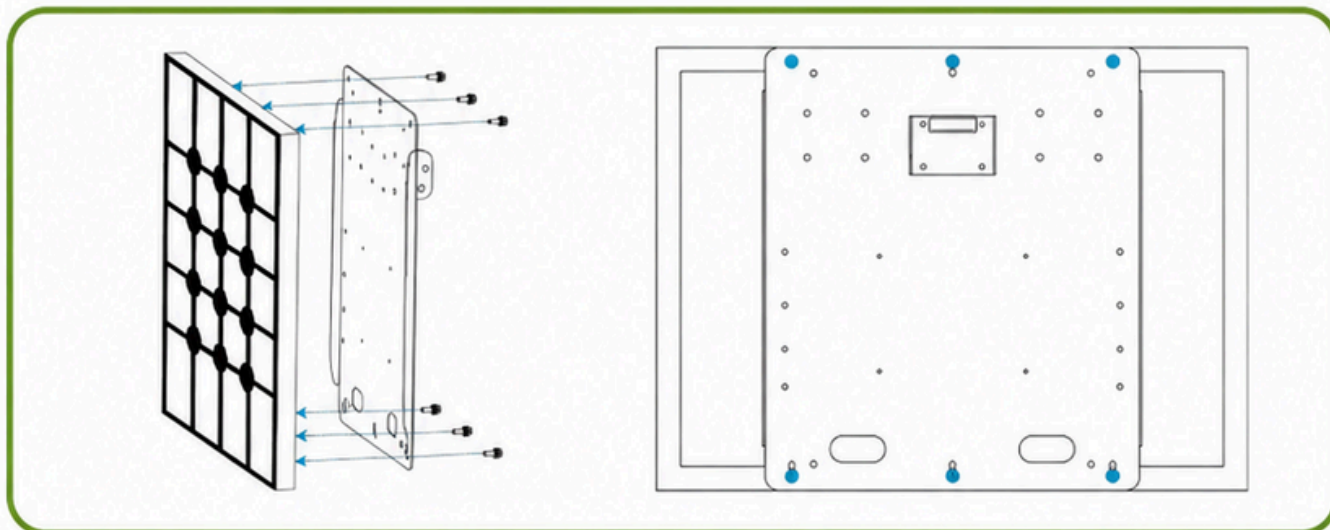


2- Plasați și înclinați panoul solar pe brațul suportului folosind cele patru șuruburi din punga #4. Mai întâi, fixați șurubul 1, apoi șurubul 2 în orificiul cu unghiul dorit de înclinare. Recomandăm o înclinare la 45°; totuși, în funcție de locația și anotimpul instalării, pot fi utilizate și unghiuri de 15° sau 75°.

În timpul orelor cu soare, panoul trebuie orientat direct către soare pentru a maximiza colectarea energiei.

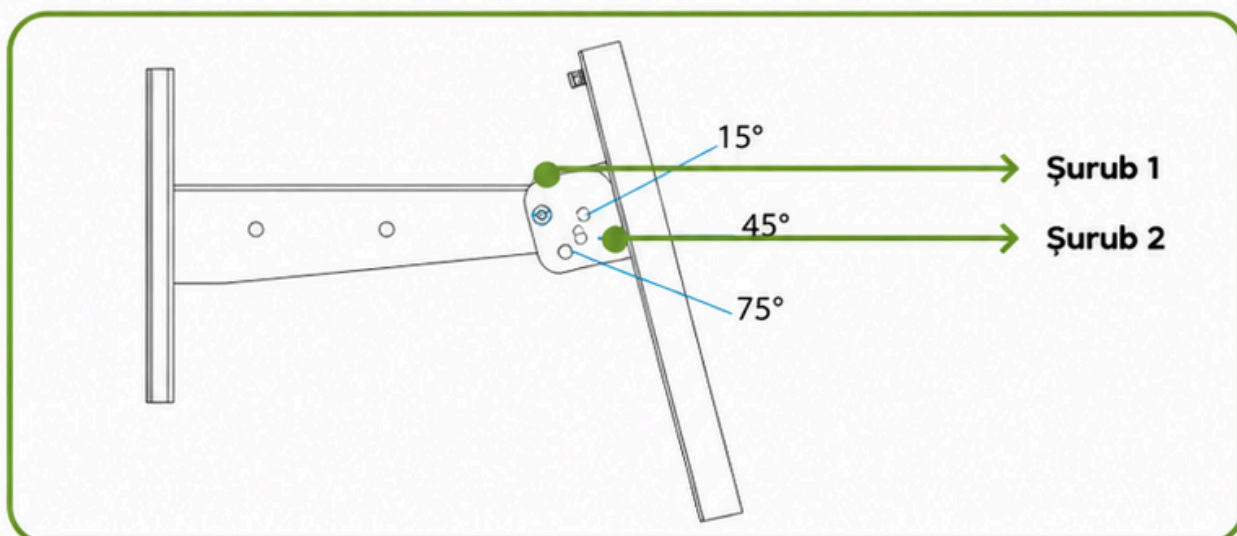

**3- Ataşați routerul la suport folosind cele patru șuruburi (punga #1).
Se recomandă să introduceți mai întâi șuruburile de sus,
apoi pe cele de jos.**

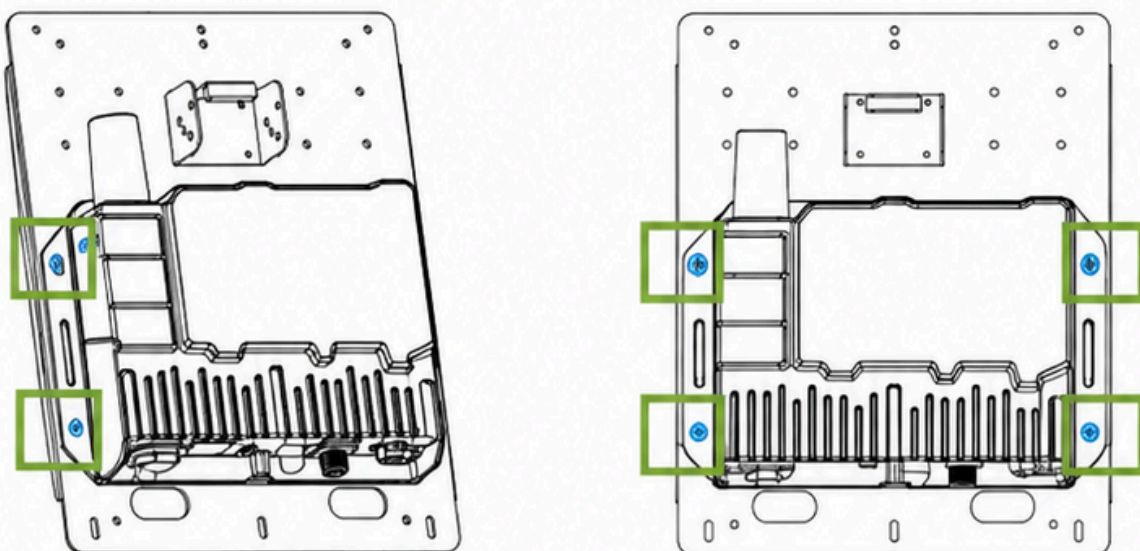

4- Poziționați și fixați antena în unul dintre cele două moduri: fie direct pe brațul suportului (figura 1), fie folosind colierele incluse pentru a o atașa de stâlp (figura 2). Dacă echipamentul nu poate fi instalat în partea de sus a stâlpului (**înălțime recomandată: 3 metri**), fixarea antenei pe braț este suficientă. Totuși, dacă echipamentul se montează la o înălțime mai mică și antena poate fi instalată mai sus pe stâlp, este recomandat să o montați corespunzător.

Figura 1

Montare directă pe brațul suportului




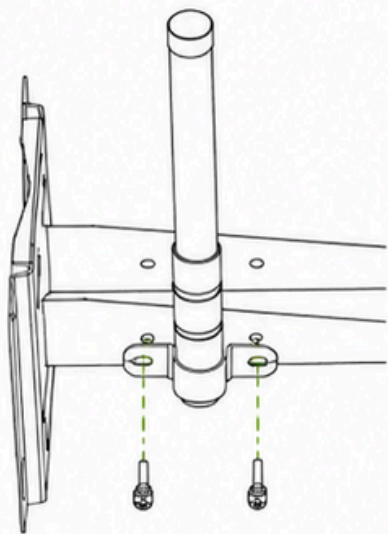


Figura 2


Montare pe stâlp cu colierele incluse

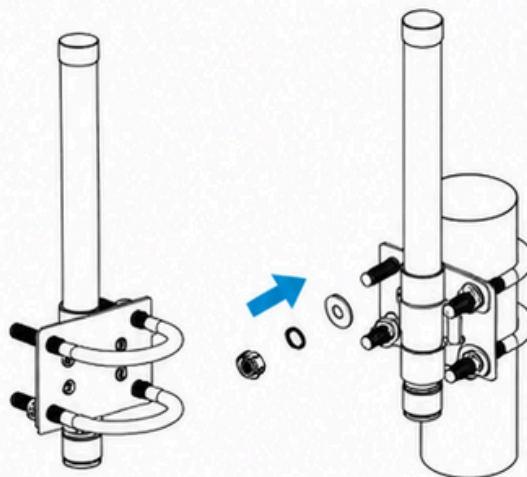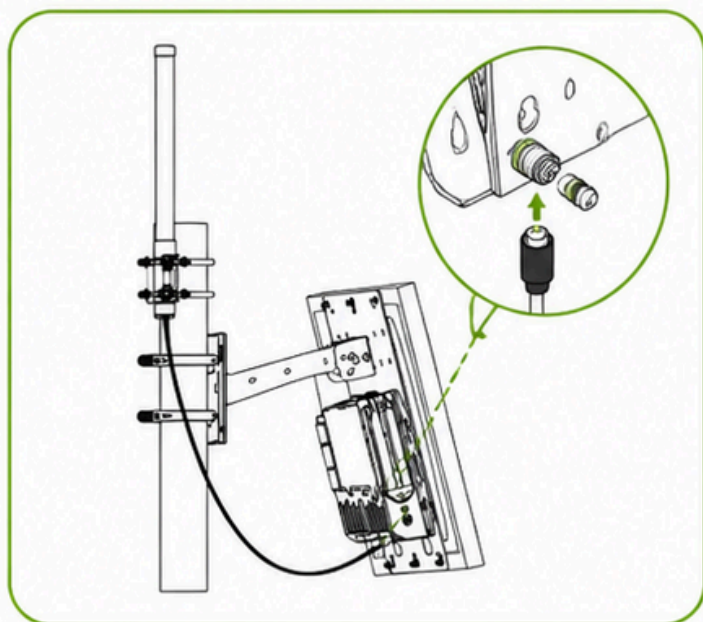


5- Conectați cablul antenei de la antenă la conectorul metalic al routerului.

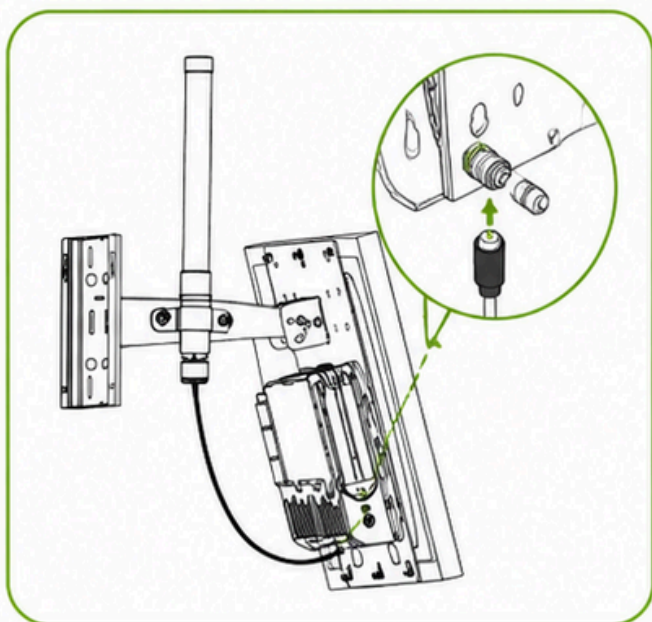

6- Fixați suportul pe stâlp folosind coliere metalice sau pe perete.

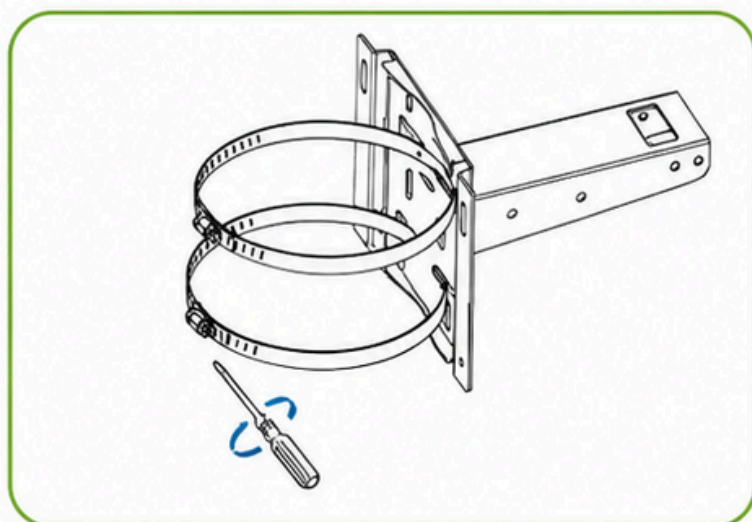

7- Conectați cablul panoului solar la router și verificați că echipamentul pornește corect.

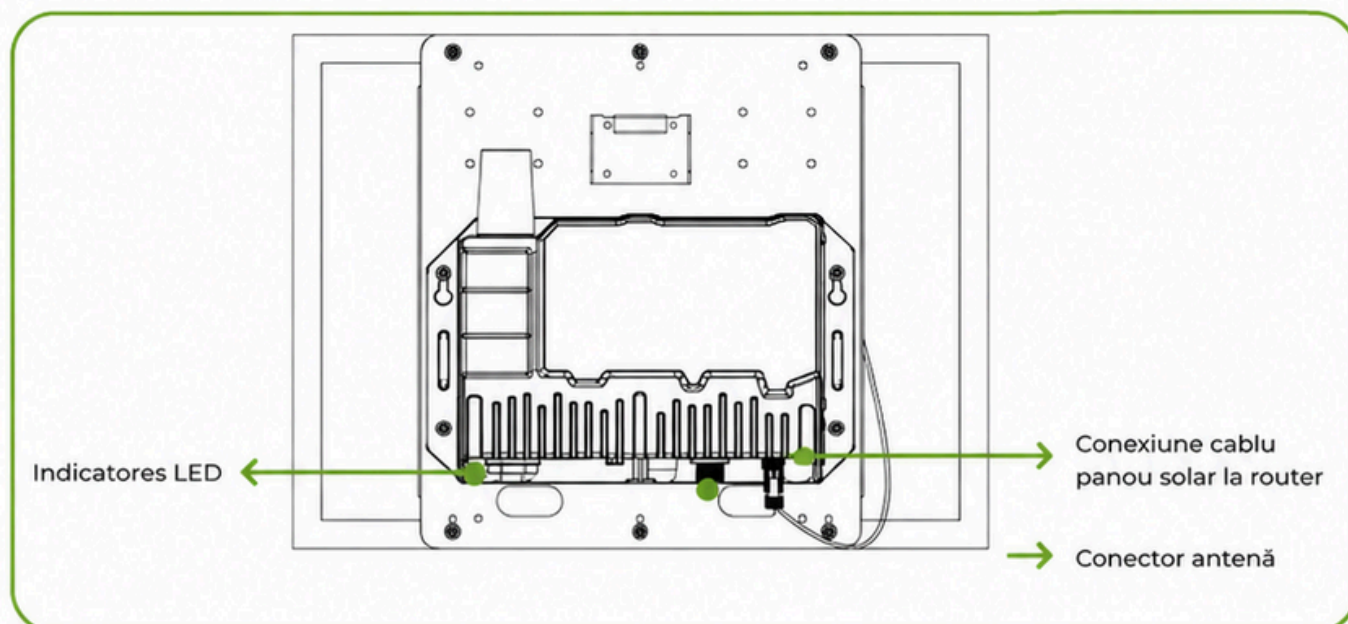

8- Contactați echipa tehnică Ixorigue (prin WhatsApp sau telefon) și trimiteți fotografii ale instalației pentru a valida funcționarea și setarea corectă.



Contactați-ne prin
WhatsApp sau telefon



Trimiteți fotografii
ale instalației



Validăm funcționarea
și setarea corectă



Informații de **Contact:**



Whatsapp: +34 638 536 231



Program de lucru:

9:00 - 18:00 CET

10:00 - 19:00 EET

Luni - Vineri



Email: info@ixorigue.com



Distribuitor România:

Jordache Smart SRL

Telefon: 0765 716 692



+34 638 536 231



info@ixorigue.com



www.ixorigue.com